まもる君Light48 天井板 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

■まもる君の天井に取付けてある穴埋めキャップを4個取外してください。(図1)
■天井板裏面のネジ穴と穴埋めキャップを取外した穴の位置を合わせ、本体内側から添付のM6ネジ4本で固定してください。(図2)
※天井板裏面にネジ穴以外の穴が一箇所空いていますので、扉のヒンジピンに合わせるように取付けてください。

図1

図2
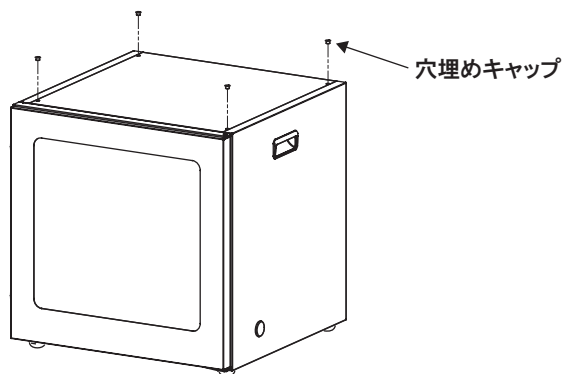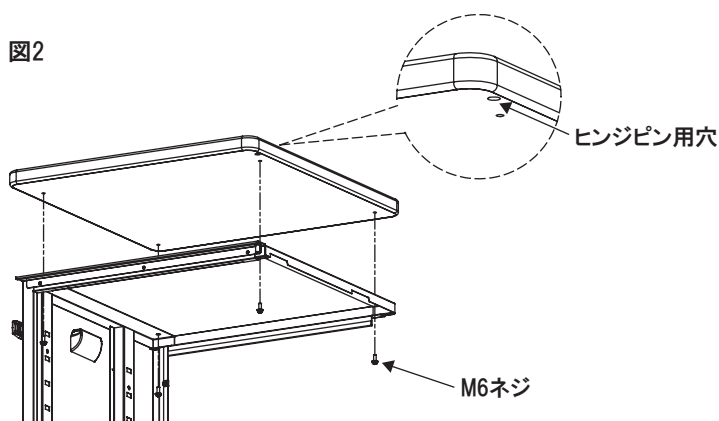
2. 使用方法

注意

■天井板に50kg以上の重量物は載せないでください。転倒、破損等により怪我をする恐れがあります。

■天井板表面はメラミン化粧板を使用しております。お手入れの際は、水拭きまたは中性洗剤を使用してください。
※シンナーでは絶対拭かないでください。

SDS エス・ディ・エス株式会社
本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120−74−1003 FAX:03−5820−1004